

コンパクトスライド

MXH2 Series

RoHS




φ6, φ10, φ16, φ20, **φ25**

New チューブ内径φ25を追加!
 φ20と同一幅寸法で
 許容モーメントは最大**1.4倍**

リニアガイドの剛性向上

耐久性**3倍!**

※耐久性試験は当社試験条件による

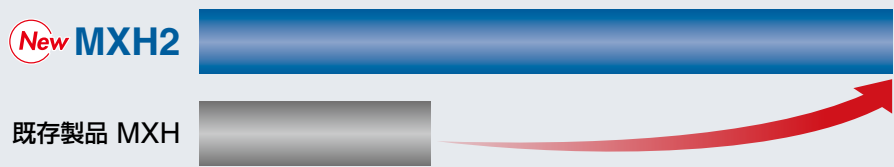

New φ25



作動方式	クッションの種類	チューブ内径 (mm)	ストローク (mm)	オーダーメイド
複動形	両側ラバークッション	6	5~60	-XB13 : 低速シリンダ(5~50mm/s)
		10	5~100	-XC3□ : ポート位置関係の特殊
		16	5~125	-XC19 : 中間ストローク(スペーサ対応)
		20	5~150	-XC22 : パッキン類フッ素ゴム
		New 25	5~150	-XC79 : タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加

今すぐクリック! **詳細情報は**
こちら!

