

ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ

MGPK Series

NEW 新製品情報
PRODUCT

RoHS

φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50



New エアクッション付を追加

- 性能・強度は従来品MGP Seriesエアクッション付と同等
- ダンパによりピストン停止時の金属音を軽減


質量最大**33%削減** 1.65kg→**1.1kg**

既存製品MGP Series、エアクッション付、φ32, 25ストローク比較

エアクッション+ラバークッションの併用構造を採用

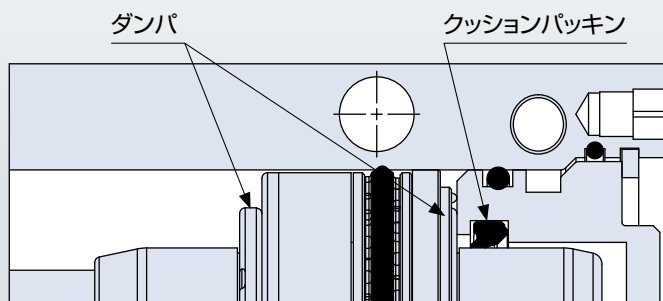

クッションバルブ
※抜け防止用止め輪付

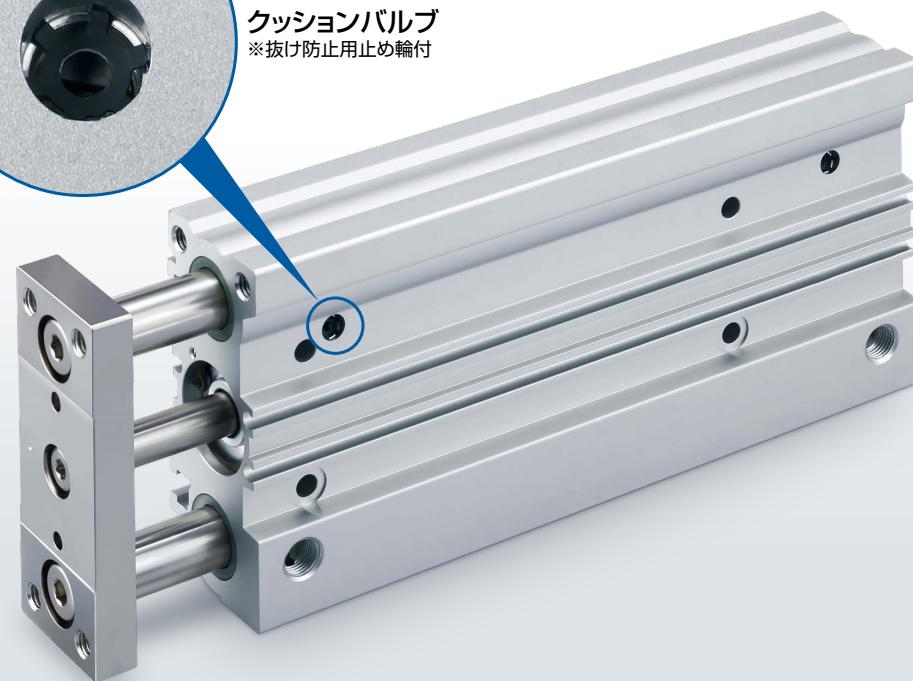

シリーズ	軸受	チューブ内径(mm)							クッション	配管	ストローク(mm)
		12	16	20	25	32	40	50			
基本形 	すべり軸受	●	●	●	●	●	●	●	ラバー	・ 上面・側面配管 ・ 上面配管 (φ12, φ16のみ)	φ12, φ16: 10~150 φ20, φ25: 20~200 φ32~φ50: 25~200
	ボールプッシュ		●			●					
エアクッション付 New 	すべり軸受	●	●	●	●	●	●	●	エアクッション		φ12, φ16: 25~150 φ25~φ50: 25~200

今すぐ
クリック!

WEB
カタログ

