

イオナイザ／バータイプ

高速除電

最速0.1秒^{注)}


CE UK
CA

RoHS

省スペース

高さ70mm×幅28mm

- 通信プロトコルIO-Link対応
- ローメンテナンスカートリッジ

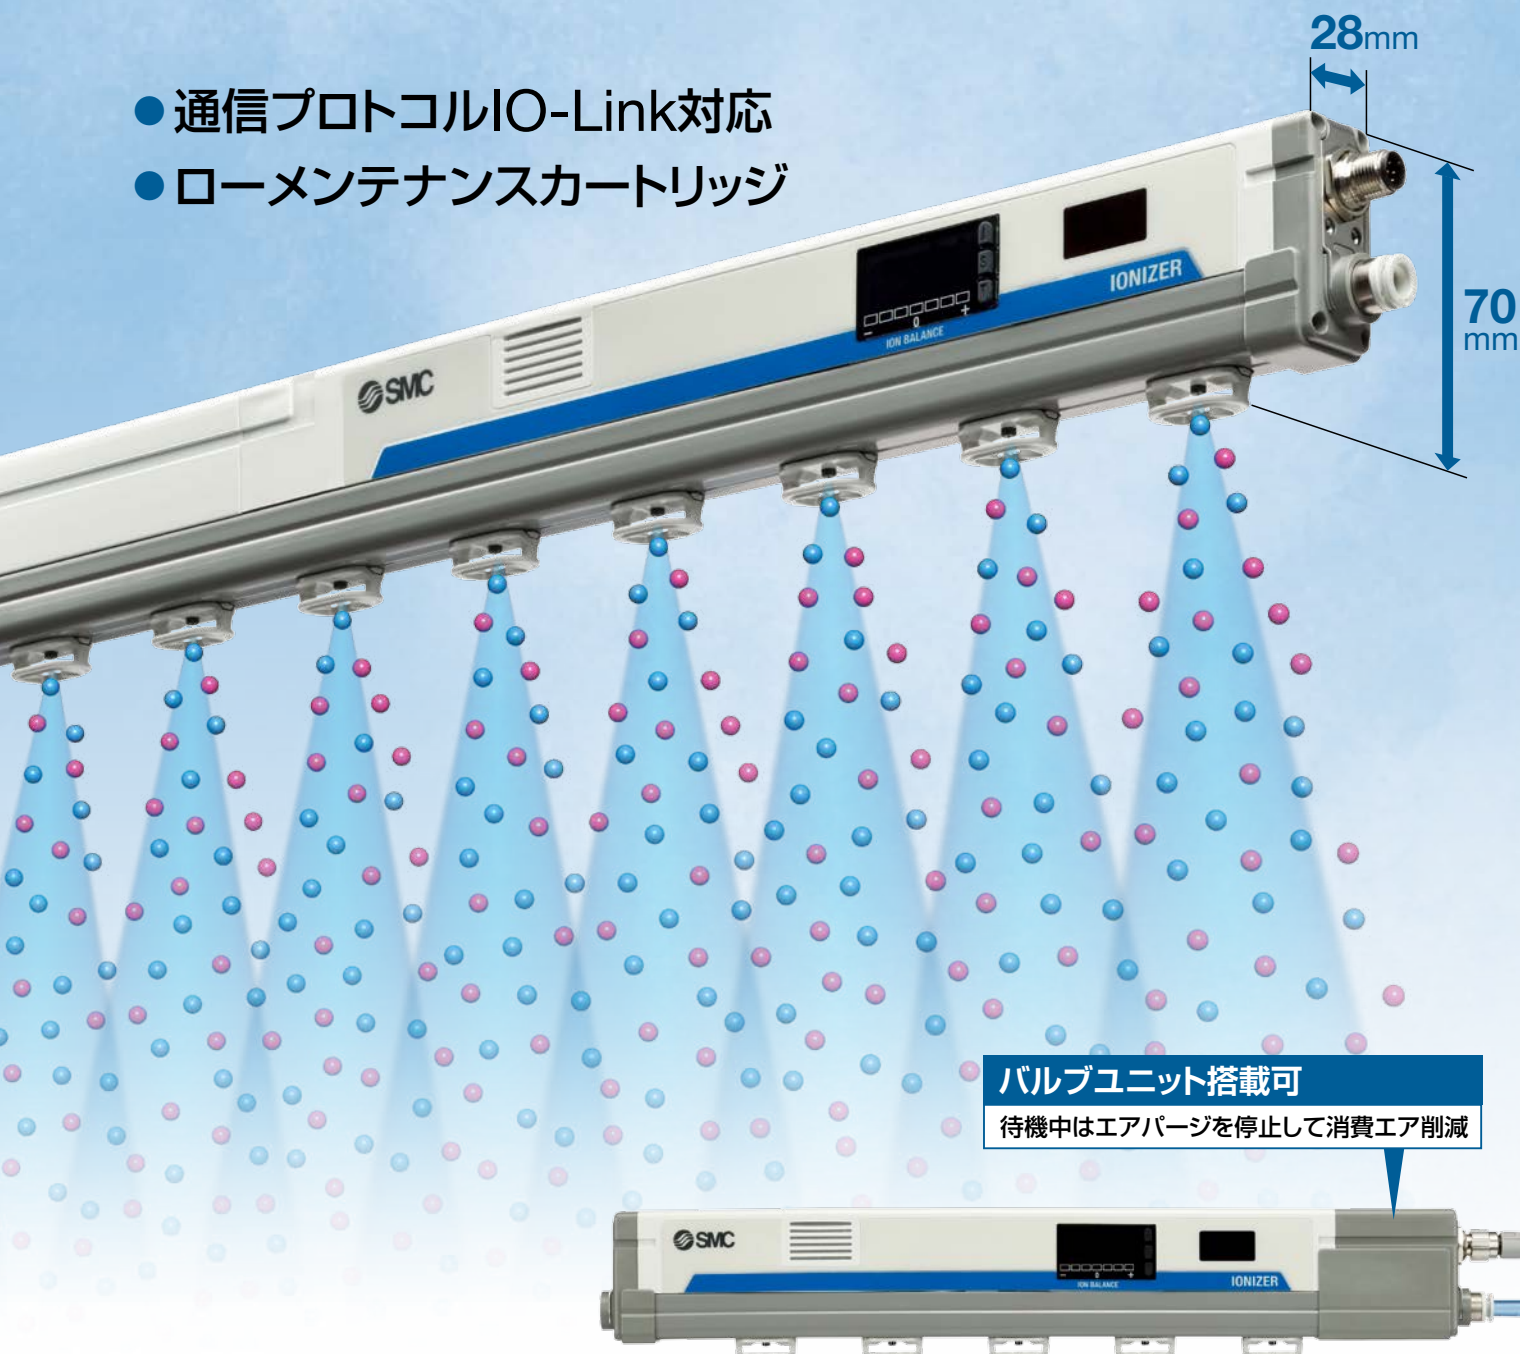

注) 条件/1000Vから100Vまでの減衰時間
除電対象：帯電プレート(150mm×150mm、静電容量20pF)
設置距離100mm(タングステンエミッタ、エアパージ0.3MPa)

IZS51 Series

NP2411-172A

クリックでも
ご覧になれます

詳細はこちら

