

マニホールドコントローラ対応

CE UK  
CA


RoHS

# 電動アクチュエータ

スライダタイプ／ロッドタイプ／ガイド付ロッドタイプ

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)

スライダタイプ  
ボールねじ駆動  
サイズ: 16・25・32・40  
LE2FS□H Series

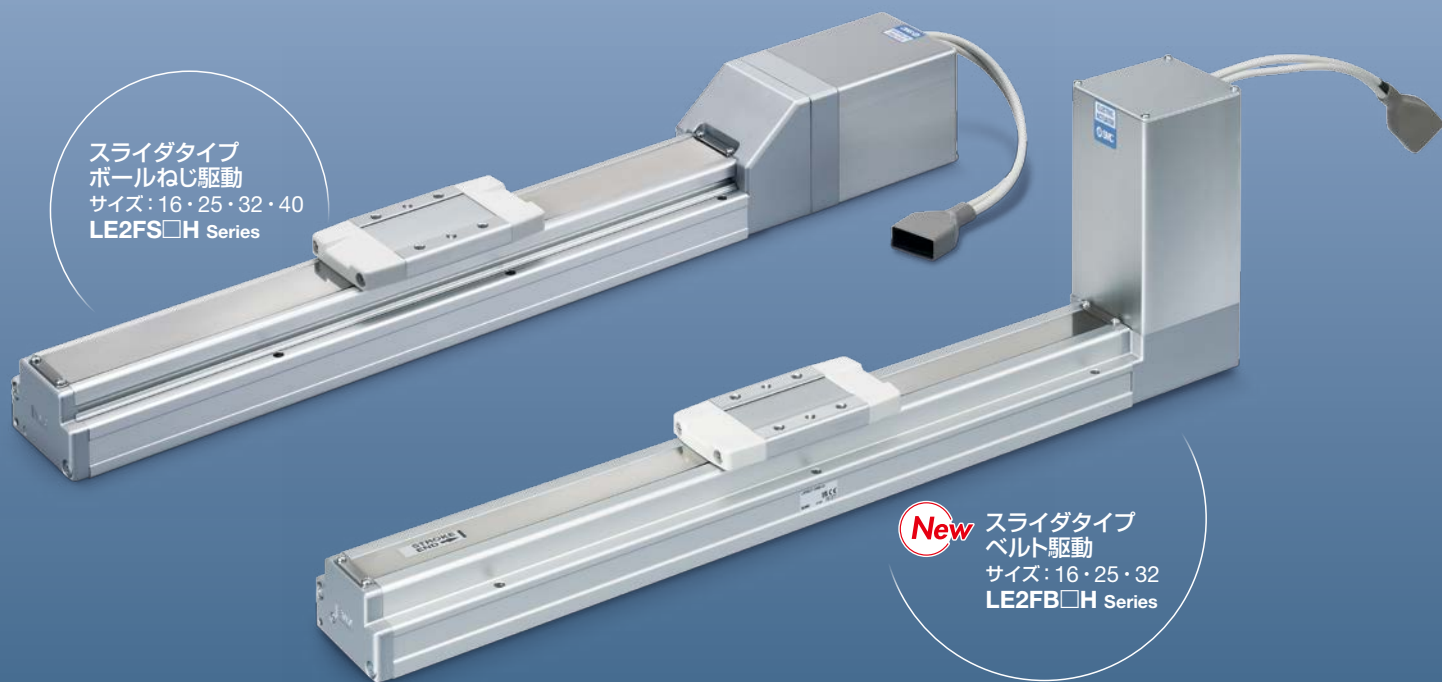

**New** スライダタイプ  
ベルト駆動  
サイズ: 16・25・32  
LE2FB□H Series

ロッドタイプ  
サイズ: 16・25・32  
LE2Y□H Series




**New** ガイド付ロッドタイプ  
サイズ: 16・25・32  
LE2YG□H Series

年間CO<sub>2</sub>排出量:  
最大**38%**削減(当社比)

**8.7** kg-CO<sub>2</sub>e/年(14.1)

※動作条件により値は異なります。

マニホールドコントローラ  
最大**16**軸接続可能!



詳細はこちら

**LE2F□□H/LE2Y(G)□H Series**

NP2417-170B

クリックでも  
ご覧になれます

詳細はこちら

