



残圧排気機能付 小型目盛タイプ パイロットチェック弁付 スピードコントローラ

RoHS


残圧排気機能付

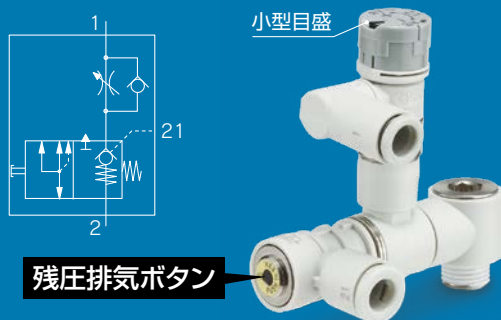

安全回路の構築が可能!

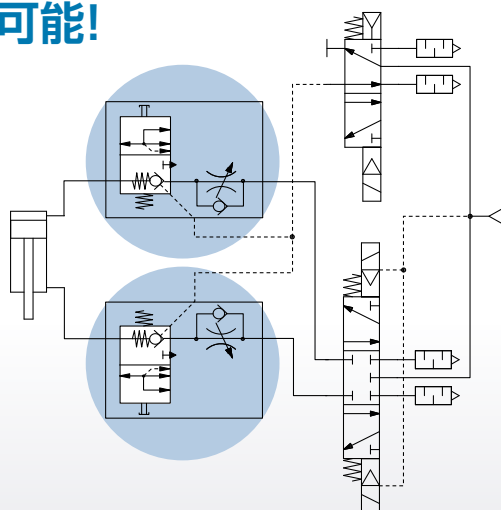


残圧排気機能なし

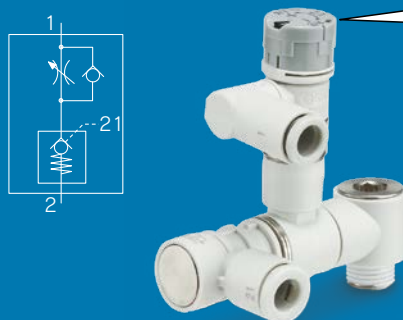


一時的な中間停止が可能※

※精密な中間停止を保証するものではありません。

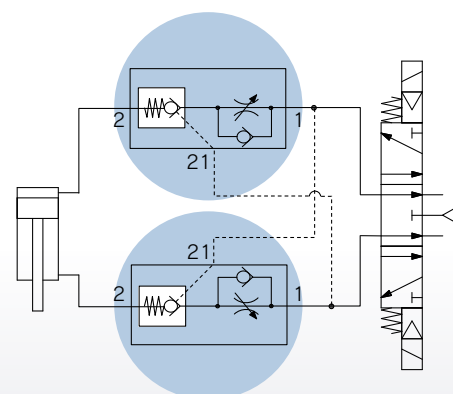

小型目盛により
数値管理可能



バリエーション

	ユニバーサル	管接続口径	パイロット 接続口径	適用チューブ外径	金属部材質
				ミリサイズ	
横形		M5, 10-32UNF	4, 6, 8, 10, 12	4, 6, 8, 10, 12	黄銅
		1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G)			
縦形		M5, 10-32UNF	4, 6, 8, 10, 12	4, 6, 8, 10, 12	黄銅
		1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G)			

ASP-S Series

NP2402-316A

詳細はこちら



クリックでもご覧になれます