

真空パッド／滑り止め付

New 長円平形を追加

サイズ: **16×50** **30×90** **40×80** **50×100**

寿命向上(ウレタン比2倍以上)

パッド材質: 耐摩耗性に優れた**FS61**(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減

滑り止め特殊リブ

斜めリブを放射状に配置し、
全方向のグリップ力を確保

- ・ワークの横滑りを防止
- ・安定した吸着搬送が可能

油膜付ワークに対応



New 長円平形




ボウル形



ボウルベロウ形

吸着スペースが細長い
形状のワークに対応

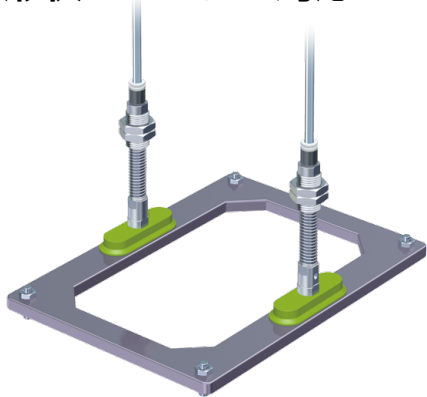

形状	パッド径
ボウル形	ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
ボウルベロウ形	
New 長円形平形	16×50, 30×90, 40×80, 50×100

ZP3M Series

NP2410-147C

クリックでも
ご覧になれます ▶

詳細はこちら

