


高速・高頻度シリンダ

φ20, φ25, φ32

RoHS

■ 最大ピストン速度：**2500mm/s**

■ 最大作動頻度：**15Hz**

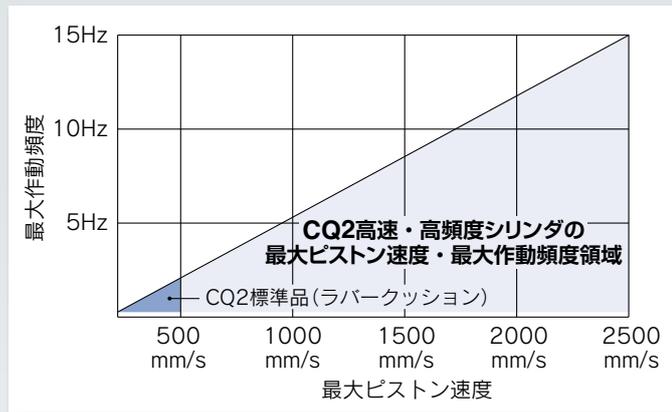

(CQ2：5ストローク時、当社推奨回路条件による)



CM2-X3423



CQ2-X3423

■ 運動エネルギー**1.5倍**(標準品比較)

- ・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
- ・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減

用途例

CM2-X3423
高速排出工程(不良品の排出など)

CQ2-X3423
パッキング工程/横ビロー
(ヒートシール後の袋カット)

適用シリンダ

シリーズ	最大ピストン速度	最大作動頻度	チューブ内径 mm			クッション	ストローク mm	取付支持金具	オートスイッチ
			20	25	32				
 CM2-X3423	2500mm/s	12Hz (25ストローク時)	●	●	●	ラバー	25~100	基本形 フット形 フランジ形	D-M9□型 D-F7NJ型
 CQ2-X3423		15Hz (5ストローク時)	●	●	●				

CM2/CQ2-X3423

NP2423-323A

詳細はこちら

クリックでも
ご覧になれます