

サーモチラー

レーザ用デュアルタイプ

1台のチラーで**2系統**を個別に温調可能

New HRL100/200 Seriesに水冷冷凍式を追加



光学系 CH2

発振器 CH1

レーザ発振器



レーザ光学系



冷却能力 kW	9, 19, 26
温度安定性 °C	±0.1
設定温度範囲 °C	5~35

発振器 CH1	9, 19, 26
	±0.1
	5~35

光学系 CH2	1(最大1.5)
	±0.5
	10~40*

*CH2≥CH1

省スペース／省配線

デュアルサーモチラー 1台



HRL200


光学系へ CH2

発振器へ CH1

設置面積
22%削減


電源系統
1系統でOK

サーモチラー 2台

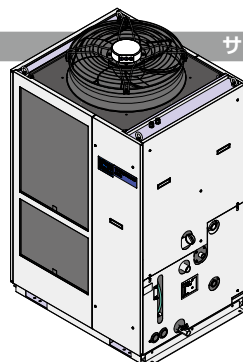

HRSH200

発振器へ



HRS012

光学系へ

省エネルギー

省エネ 消費電力**30%削減**

冷凍機、ファン各1台と
ポンプ2台をインバータ制御


冷凍機

ファン

ポンプ

タッチパネル

- ・テンキー入力可能
- ・アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
- ・温度波形グラフ表示可能



テンキー表示

HRL Series

NP2430-68B

クリックでも
ご覧になれます

詳細はこちら

