

真空グリッパシステム (スポンジタイプ)

段ボール等のパレタイジング／ デパレタイジングに対応

吸着に必要な機能をユニット化

エジェクタユニット

エジェクタ	供給弁・破壊弁
サイレンサ	圧力スイッチ
IO-Link対応※	


※サイズ300×180, 200×120のみ

4社の協働ロボットに対応

UNIVERSAL ROBOTS
オムロン/TECHMAN ROBOT
FANUC
安川電機

ロボット取付
フランジ
上面まで
75mm*

電気配線1本とエア配管を
接続するだけですぐに使用可能

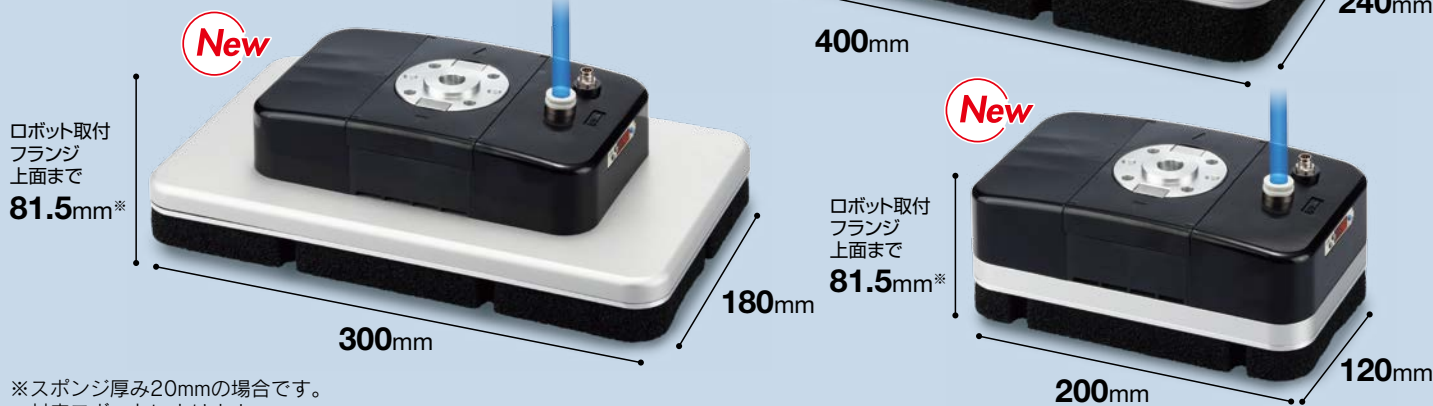

※スポンジ厚み20mmの場合です。
対応ロボットにより異なります。

質量

1.3kg (200×120)
1.8kg (300×180)
3.9kg (400×240)

CO₂排出量(空気消費量)

最大 **15%削減**
(当社比)

エジェクタを新規設計
227L/min(ANR) ← 270L/min(ANR)
ZL6Hとの比較(供給圧力: 0.6MPa)

リフト力

440N (200×120) (−63kPa時)
880N (300×180) (−63kPa時)
2144N (400×240) (−75kPa時)

ZGS Series

NP2431-169B

詳細はこちら

クリックでも
ご覧になれます

