

小型位置センサ



エアチャック等 小型アクチュエータの ストローク位置を検出

繰返し
精度


0.1mm

製品個別注意事項をご確認ください。

- ティーチユニットを分離し
センサヘッド部を小型化
- 無接点オートスイッチ
D-M9□型と同等形状

アナログ出力対応

- 電圧出力(0~10V、1~5V)
- 電流出力(4~20mA)

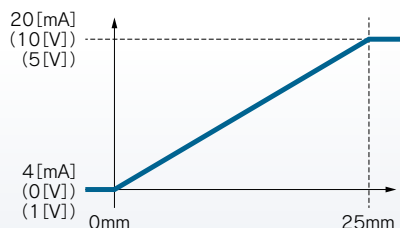

スイッチ出力対応

- セットポイント(ON/OFF点)設定可能
- 正転・反転が設定可能
- 4種類の測定モードが設定可能
- PNP出力/NPN出力に対応
- 2出力可能
(2出力目はIO-Linkのみ設定可能)

IO-Link対応

- 通信線一本でON/OFF信号
(8出力)、位置計測値を周期伝送
- デジタル通信による機器情報の
取り込み、パラメーター一括設定



D-MPG Series

NP2425-303A

クリックでも
ご覧になれます ▶

詳細はこちら

