

真空パッド

RoHS

平形リップ付 ベロウ形 $\phi 20$, $\phi 25$, $\phi 32$, $\phi 40$, $\phi 50$

2.5段 ベロウ形 $\phi 32$, $\phi 40$, $\phi 50$

New 2.5段ベロウ形 (ZP3C2 Series) を追加

耐摩耗性が要求される 段ボールなどの 吸着搬送に対応

材質: FS61(フッ素系ゴム)
により耐摩耗性向上


※当社ウレタンパッド比4倍以上

メッシュフィルタで紙粉など
異物の吸込み低減 **P.1**

工具レスで交換が可能

2.5段ベロウ形 **P.1**

インナーリング(オプション)、
リテーナ付をラインナップ

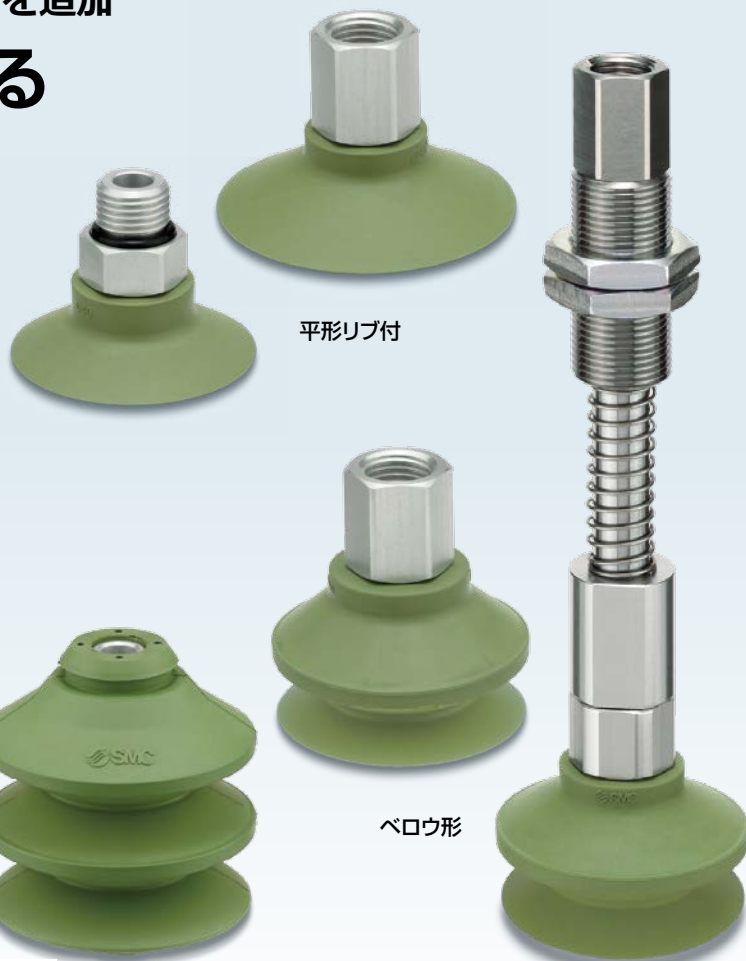


平形リップ付

ベロウ形

New 2.5段ベロウ形

アプリケーション

ダンボールの搬送

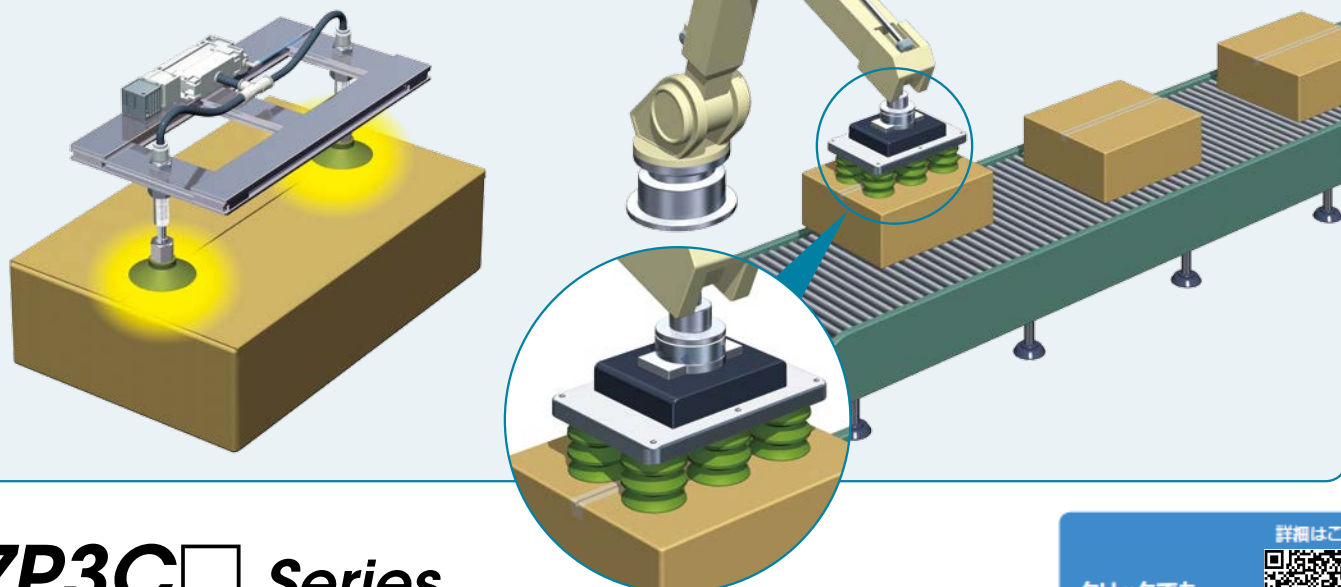

ZP3C□ Series

NP2440-177A

クリックでも
ご覧になれます

詳細はこちら

