

無線システム



※対応機種の詳細は
WEBカタログ参照

耐ノイズ性

2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用

通信ケーブル不要

配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減

通信距離・速度／応答時間※

	通信距離	通信速度	応答時間
小型タイプ EXW1	100m	1Mbps 250kbps	2ms 5ms

※使用環境により異なりますので、目安として実機にてご確認ください。


New 小型タイプ EXW1 Seriesに追加

デジタル入出力

IP67



アナログ入力

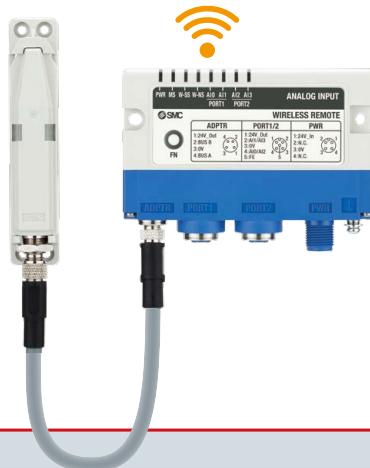

バルブマニホールド



小型タイプ EXW1 Series

小型・軽量化

対応プロトコル

EtherNet/IP
EtherCAT
DeviceNet

PROFINET
CC-Link

OPC UA
IO-Link

■ EX600-Wシリーズ(リモート)
との比較

体積 約**81%**削減※


質量 約**79%**削減※

※従来リモート：M12コネクタ／デジタル8点
出力仕様の場合

小型無線ベース



小型無線リモート

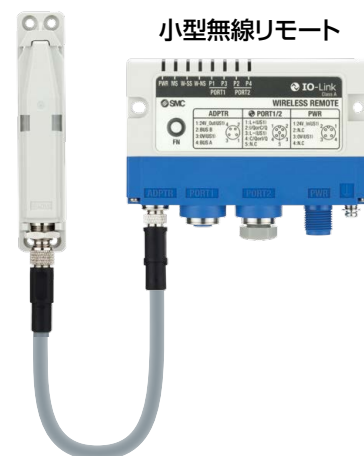

通信距離
100m

無線対応国 非対応国においては、本製品を使用することはできません。電波法対応国詳細はWEBカタログをご参照ください。

EXW1 Series

NP2508-28H

詳細はこちら

クリックでも
ご覧になれます▶

