

IO-Link対応 2in1オートスイッチ





アクチュエータのストローク位置に応じた
プロセスデータを出力

1個のスイッチで
最大3点の位置判別が可能


判別可能分解能: $\pm 0.1\text{mm}$

※高分解能範囲において

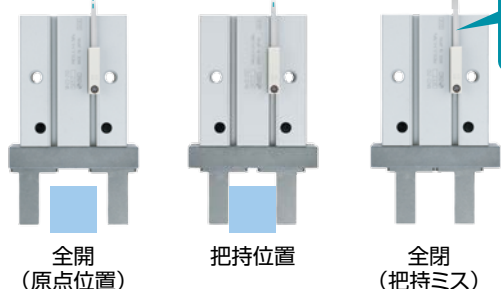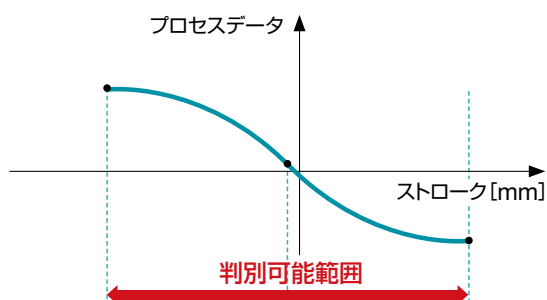

IO-Link対応
2in1オートスイッチ
D-MH2□ Series

アクチュエータから離れた
場所で検出位置設定が可能

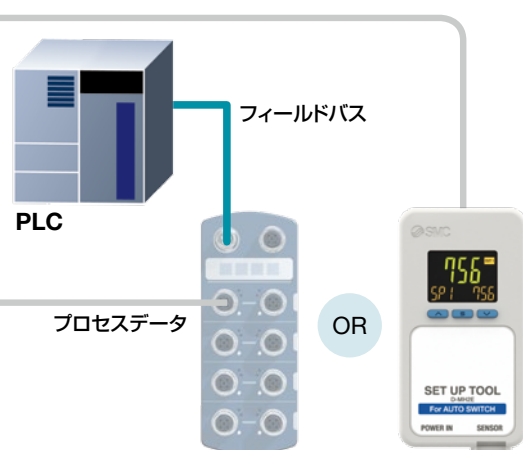

(設定時のみ接続)

■ プロセスデータ出力(-1000~1000)

・IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも
使用可能

D-MH2□ Series

NP2407-311A

詳細はこちら

クリックでも
ご覧になれます

